


ロードセル 選択一覧表

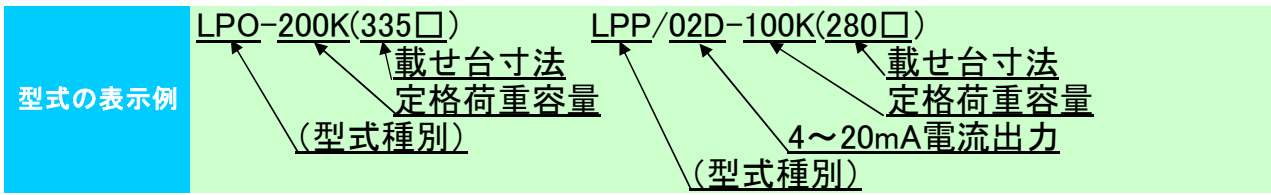

●ロードセル荷重容量・寸法選択表(○印は電流出力付)

型式	定格荷重容量								仕様		
	SI単位	100N	200N	500N	1000N	2000N	3000N	4000N	5000N	外形寸法	非直線性
	旧kgf単位	10.20kgf	20.40kgf	50.99kgf	102.0kgf	203.9kgf	305.9kgf	407.9kgf	509.9kgf	載台寸法X高さ	(%R.O)
ローコスト型 ●LPR ○LPR/02D 並級型 ●LPO ○LPO/02D 高精度型 ●LPP	●	●	●							120□X25	下表1
	●	●	●							180□X25	
	●○	●○	●○	●○	●○					210□X28	
	●○	●○	●○	●○	●○	●○	●○			280□X28	
		●○	●○	●○	●○	●○	●○	●○		335□X28	
				●○	●○	●○	●○	●○		420□X32	
超薄型 LPM			●○	●○	●○	●○	●○			500□X33	
	●	●	●							600□X33	
	●	●	●	●						120□X19	
シングルポイント式 LPIC	●	●	●							120□X19	
		●								180□X19	
			●							210□X19	
			●							150□X43	
				●						180□X43	
大型 LP				●						210□X43	
				●						210□X64	
				●						280□X64	
				●						800□X49~	
						●	●	●	1000□X49~		
						●	●	●	1200□X49~		
						●	●	●	1300□X49~		

防水型ロードセル

ローコスト型 LPRW (IP54) LPRWP (IP65)	●	●	●	●	●					220□X30	0.20
		●	●	●	●	●	●			345□X30	0.20
			●	●	●	●	●			430□X34	0.20
				●	●	●	●	●		530□X35	0.20
並級型 LPOW (IP54) LPOWP (IP65)				●	●	●	●			600□X35	0.20
	●	●	●	●	●					220□X30	0.15
		●	●	●	●	●	●			345□X30	0.15
			●	●	●	●	●	●		430□X34	0.15
			●	●	●	●	●		530□X35	0.15	
			●	●	●	●	●		600□X35	0.15	

表1

ロードセル型式	非直線性
LPR型 (ローコスト型)	0.20%
LPO型 (並級型)	0.10%
LPP型 (高精度型)	0.03%

○ 防水の種類(JIS規格より抜粋)

IP-54(防塵、防沫型) : いかなる方向からの水の飛沫を受けても、有害な影響のないもの。但し直接噴、水没のないこと。

IP-65(防塵、防噴流型) : いかなる方向からの水の直接噴流を受けても、有害な影響を受けないもの。但し、水没、水中圧力の影響を受けないこと。

○ 本質安全防爆相当品も用意されておりますので、危険地帯でのご使用も可能です。